

H2OMY TOP



Acqua a volontà

Più piccolo di una confezione da 6 bottiglie, eroga fino a 15 litri/ora di acqua fredda tra 3° e 10 °C - liscia o gassata - e 13 litri/ora di acqua calda, dal rubinetto direttamente nel tuo bicchiere.

Unlimited water

Smaller than a crate of 6 water bottles, it dispenses up to 15 litres per hour of cold water - between 3° and 10° C - still or sparkling, and 13 litres per hour of hot water, from your tap, straight into the glass.



Tecnologia d'avanguardia

Tecnologia di raffreddamento a banco di ghiaccio e gasatura a freddo per offrire il massimo delle prestazioni nel minor spazio.

Cutting - edge technology

Ice-bank cooling and cold carbonation technology offers optimum performance within a compact space.



Semplicità e flessibilità

Un prodotto semplice e compatto, personalizzabile in base alle proprie esigenze.

Simplicity and flexibility

This simple and compact product can be further customized to satisfy individual requirements.



Cabinet coordinato

Cabinet opzionale con portabicchieri da 100 pezzi.

Matching cabinet

Optional matching cabinet with integrated cup holder for 100 cups.



Modello da soprabanco

H2OMY TOP, anch'esso compatto nelle dimensioni e nella forma, aumenta l'efficienza della gestione dell'acqua in casa o in ufficio, dando un tocco di stile e tecnologia all'ambiente che lo ospita.

Counter-top solution

H2OMY TOP, compact in terms of size and shape, optimises the efficiency of home or office water management while bringing a touch of style and technology to the area in which it is installed.



Igiene

Zona di erogazione protetta dall'inquinamento ambientale e comandi lontani dal punto di prelievo.

Hygiene

The dispensing area is protected from environmental pollution while the controls are situated at a safe distance from the dispensing point.



Sicurezza

La valvola di sicurezza previene le perdite di acqua causate da eventuali rotture all'interno della macchina.

Safety

The safety valve prevents loss of water due to potential failures occurring inside the machine.



Funzionalità

La vaschetta raccogli gocce rimovibile, da 400 ml, consente l'utilizzo di bicchieri, tazze e caraffe di diverse forme o dimensioni.



Functionality

The drip tray with 400 ml capacity can be removed to facilitate filling of all types of disposable and reusable cups, tall bottles or jugs.

H2OMY TOP

Gamma Range

					Assorbimento Rated Input
H2OMY TOP 15 IB AC	■	■			190 W
H2OMY TOP 15 IB ACH	■	■	■		1390 W
H2OMY TOP 15 IB ACWG	■	■		■	260 W
H2OMY TOP 15 IB CHWG	■	■	■	■	1460 W

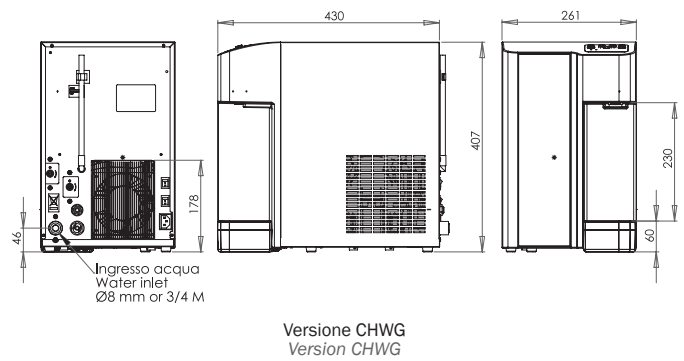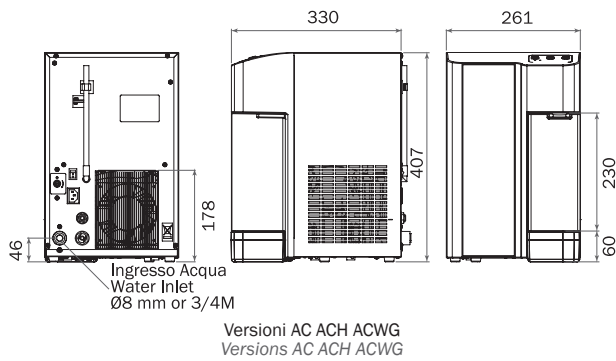

Scheda tecnica Technical features

Dimensioni <i>Dimensions</i>	Vedi disegni <i>See drawings</i>
Performance fredda <i>Cooling performance</i>	15 lt/h; 3 lt in continuo <i>15 lt/h; 3 lt continuously</i>
Temperatura acqua fredda in uscita <i>Dispensed cold water temperature</i>	3-10°C con 20 °C di temperatura acqua di ingresso e 25°C di temperatura ambiente <i>3-10°C with 20°C incoming water and 25°C room temperature</i>
Performance calda <i>Heating performance</i>	13 lt/h; 0,8 lt in continuo <i>13 lt/h; 0,8 lt continuously</i>
Temperatura acqua calda in uscita <i>Dispensed hot water temperature</i>	95°C <i>95°C</i>
Erogazione <i>Dispensing</i>	40 sec. / lt liscia; 35 sec. / lt gassata (con 3 bar di pressione in ingresso) <i>40 sec. / lt for natural water; 35 sec. / lt for sparkling (with 3 bar of incoming water pressure)</i>
Condensazione <i>Condensation</i>	Ventilata premente <i>Ventilated blowing</i>
Termostato <i>Thermostat</i>	Meccanico <i>Mechanical</i>
Compressore <i>Compressor</i>	1/12 HP <i>1/12 HP</i>
Banco di ghiaccio <i>Ice bank</i>	Capacità 2 lt, 1 Kg di ghiaccio <i>2 lt capacity, 1 Kg of ice</i>
Pompa di carbonazione <i>Carbonator pump</i>	A membrana 80 lt/h - 8 bar (per le versioni WG) <i>Membrane pump 80 lt/h - 8 bar (for WG models)</i>
Carbonatore (gasatura a freddo) <i>Carbonator (cold carbonation)</i>	Capacità 0,5 lt (per le versioni WG) <i>0,5 lt capacity (for WG models)</i>
Serbatoio caldo <i>Hot tank</i>	Capacità 1 lt, assorbimento 1200 W <i>1 lt capacity, rated input 1200 W</i>
Ingressi/uscite <i>Inlets/outlets</i>	Ingresso acqua Ø 8 mm, ingresso CO2 Ø 6 mm (per le versioni WG) <i>Water inlet Ø 8 mm, CO2 inlet Ø 6 mm (for WG models)</i>
Sicurezza <i>Safety</i>	Elettrovalvola di ingresso <i>Inlet safety valve</i>
Riduttori di pressione per acqua e Co2 <i>Water and Co2 pressure reducers</i>	Non inclusi <i>Not included</i>
Filtro <i>Filter</i>	Non incluso, da montare esternamente in linea <i>Not included, to be externally mounted in-line</i>

Filtrazione Filtration

		Cod.
F-SMALL+	Filtro personalizzato dechloratore urificatore con testata bypass <i>Customized chlorine filter/purifier with bypass head</i>	099207
F-CAL	Filtro personalizzato dechloratore urificatore batteriostatico anti-calcare, con testata shut off <i>Customized chlorine purifier filter, bacteriostatic, descaler with shut off head</i>	099109
F-MICRO	Micro-filtro personalizzato antibatterico, con testata shut off <i>Customized anti-bacterial micro-filter, with shut off head</i>	099112
F-SOFT	Filtro purificatore con resina a scambio ionico per la riduzione della durezza con testata shut off <i>Ion exchange resin filter purifier for hardness reduction with shut off head</i>	099200
FC	Filtro multistrato + carboni attivi <i>Multilayer + Carbon Block filters</i>	090052



Quantità massima per pallet
Max. quantity for pallet
12 / 18

Dim. pallet (LxPxH)
Pallet dim. (WxDxH)
120x80x160