

**HOBART**


**TECHNIKA ZMYWANIA**

ZMYWARKA KAPTUROWA DO NACZYŃ AMXXL



## PROFI AMXXL

Niezwykłe szeroki model PROFi dla niezawodnego czyszczenia koszy piekarniczych, skrzynek rzeźniczych, blach gastronomicznych i misek.

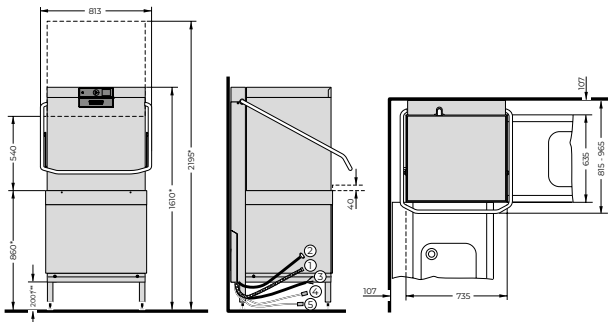

PODŁĄCZENIA	
① Wąż spustowy	2.000 mm   ID 20 / OD 25
② Przyłącze wody świeżej	2.000 mm   R 3/4"
Wymagany przepływ wody	5 l/min
Ciśnienie przepływu	0,5 bar
Maks.temperatura wody przyłączeniowej	60°C
③ Kabel zasilający	2.500 mm
Przyłącze do	
④ Detergent	2.000 mm
⑤ Nabłyszczacz	2.000 mm

DANE TECHNICZNE	
Czasy cykli*	52 / 75 / 180 sek. oraz cykle specjalne
Zużycie wody	2 l/kosz
Pojemność zbiornika	40 l
Ogrzewanie zbiornika	2,5 kW
Zasilanie	400 / 50 / 3N

MOC BOJLERA	
Standardowa	12,4 kW
Alternatywnie	6,2 kW

CAŁKOWITA MOC PRZYŁĄCZENIOWA	
Standardowa	16,3   3 x 32 A
Alternatywnie	10,1   3 x 25 A

Pompa zmywająca	1,1 kW
Rozmiar kosza	500 x 500   600 x 500 mm
Wysokość wsadowa	540 mm
Poziom hałasu	64 dB (A)
Waga (z/ bez opakowania)	150 / 130 kg

\* Funkcja Thermostop gwarantuje dostarczanie wymaganej temperatury wody, aby ją osiągnąć rzeczywiste czasy cyklu są wówczas odpowiednio wydłużone. W przypadku ustawienia w rogu zaleca się pozostawienie dostępu z prawej strony urządzenia na potrzeby serwisu. W celu ochrony urządzenia twardość wody nie powinna przekraczać 3°dH; przy wyższej twardości zalecamy zastosowanie zintegrowanego zmiękczacza wody lub systemu uzdatniania wody HOBART HYDROLINE.

## ZALETY PRODUKTU

- **Sterowanie VISIOTRONIC-TOUCH:** kolorowy ekran dotykowy (wyświetla tekst i grafikę) w połączeniu ze sterowaniem jednoprzyciskowym i sygnalizacją pozostałego czasu trwania cyklu
- **Aplikacja WASHSMART:** sterowanie zmywaniem za pomocą inteligentnej technologii: sygnalizacja stanu i wyświetlanie komunikatów, kontrola kosztów użytkowania i eksploatacji, higiena, serwis i zamawianie materiałów eksploatacyjnych
- **Komora zmywania XL:** duży kaptur i komora gwarantują najlepsze efekty zmywania, np.
  - do 24 talerzy/kosz
  - do 8 blach 600 x 400 mm
  - do 8 tac 660 x 500 mm
  - do 2 pojemników 1/1 GN.
- **Wykorzystanie zasobów SENSO-ACTIVE:** stały pomiar jakości wody myjącej i utrzymywanie minimalnej intensywności płukania niezbędnej w każdym cyklu płukania w celu zagwarantowania w pełni higienicznego efektu zmywania
- **System magazynowania energii z powietrza wylotowego:** hermetycznie zamknięty 4-stronnie kaptur zatrzymuje parę, a wraz z nią energię wewnątrz systemu, czego efektem jest oszczędność energii sięgająca 3 kW, mniejsza wilgotność w kuchni i lepsza higiena
- **Ramiona zmywające i płuczące CLIP-IN:** ramiona myjące i płuczące można wymontować jedną ręką, bez użycia narzędzi.
- **System filtracji drobinkowej GENIUS-X<sup>2</sup>:** zaawansowany system filtracji z funkcją zmywania wstępnego ogranicza zużycie detergentu nawet o 35 %
- **Ramiona myjące ROTOR-X:** oddzielne obrotowe górne i dolne 4-częściowe ramiona myjące gwarantują dynamiczne zmywanie
- **VAPOSTOP (opcja):** zapobiega uciekaniu pary z urządzenia przy otwartym kapturze.
- **Inteligentne zarządzania energią:** dostępna energia jest zużywana w sposób ciągły. Dzięki temu przy małej łącznej wielkości wsadu czas ogrzewania zostaje skrócony
- **Kontrola sit:** zapobiega pracy bez założonego sita zbiornika
- **Opcjonalny sygnał uzupełniania:** monitoruje zawartość zewnętrznych kanistrów z chemią
- **Koncepcja EASY-CLEAN:** niebieskie oznaczenia wewnątrz urządzenia ułatwiają operatorowi rozpoznanie elementów wymagających czyszczenia.
- **Funkcja Thermolabel 71°C:** ustawienie domyślnej temperatury zgodnej z Europejską normą DIN można zmienić na wyższe zgodne z wymogami normy Thermolabel